


Det. dos Blocos de Fundação + Arranques dos Pilares

Blocos Isolados (85 un)

ESC 1:25





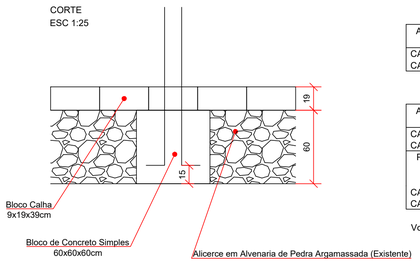

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	4.2	425	56	23800
CA50	2	8.0	340	123	41820

Resumo do aço


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10 % (Barras)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	418.2	39	181.7
CA60	4.2	238	22	28.5


PESO TOTAL (kg)	
CA50	181.7
CA60	28.5


Volume de concreto (C-25) = 18.36 m³

Blocos na Junta de Dilatação (9 un)

ESC 1:25





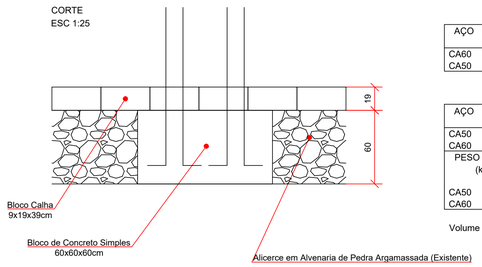

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	4.2	90	56	5040
CA50	2	8.0	72	123	8856

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10 % (Barras)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	88.6	9	38.5
CA60	4.2	50.4	5	6


PESO TOTAL (kg)	
CA50	38.5
CA60	6

Volume de concreto (C-25) = 3.89 m³

Det. dos Pilares

Pilares (103 un)

ESC 1:50

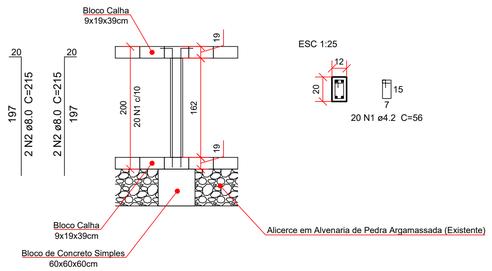

Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	4.2	2060	56	115360
CA50	2	8.0	412	215	88580


Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10 % (Barras)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	885.8	82	384.9
CA60	4.2	1153.6	106	138.3

PESO TOTAL (kg)	
CA50	384.9
CA60	138.3

Volume de concreto (C-25) = 4.94 m³
Área de forma = 82.40 m²

Det. Pingadeira de Concreto



TRAÇO DO CONCRETO (C-25):


1 : 2 : 2 (CIMENTO : AREIA : BRITA)

SENDO UTILIZADO AS SEGUINTES PADIOLAS:

PARA A AREIA: (35x45x28,5) cm = 5 LATAS DE 18 LITROS (TOTAL DE AREIA)
PARA A BRITA 1: (35x45x28,5) cm = 5 LATAS DE 18 LITROS (TOTAL DE BRITA 1)
ÁGUA = 30,0 LITROS = 1,5 LATAS DE 18 LITROS (TOTAL DE ÁGUA)
ADITIVO PLASTIFICANTE P/ CONCRETO = 500 ml
CIMENTO CP II - Z - 32 = 50 Kg

ESSE TRAÇO DEVERÁ SER TESTADO EM UM LABORATÓRIO ESPECIALIZADO ANTES DE SER UTILIZADO, POIS HÁ VARIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DOS INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O TRAÇO DO CONCRETO.

Det. dos Cintamentos

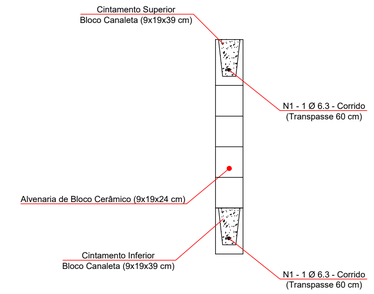

Relação do aço (CINTAMENTO INFERIOR)

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	Corrido	23138	23138

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10 % (Barras)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	231.4	22	62.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	62.4

Volume de concreto (C-25) = 2.75 m³
Quant. de Bloco Calha = 579 un

Relação do aço (CINTAMENTO SUPERIOR)

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	Corrido	23138	23138

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10 % (Barras)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	231.4	22	62.4

PESO TOTAL (kg)	
CA50	62.4

Volume de concreto (C-25) = 2.75 m³
Quant. de Bloco Calha = 579 un

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS MEDIDAS DE COTAS ESTÃO EM CENTÍMETROS E OS DIÂMETROS DAS BARRAS DE AÇO EM MILÍMETROS.

2- CONCRETO ESTRUTURAL:
Fck = 25 MPa (250 Kgf/cm²)
FATOR ÁGUA-CIMENTO (A/C) < 0,60
DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO = 19,0 mm

3- O CONCRETO ESTRUTURAL DEVERÁ SER USINADO, OU FEITO NA OBRA COM USO DE BETONEIRA. O TRAÇO DO CONCRETO DEVERÁ SEGUIR O ESTABELECIDO POR UM LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, PARA QUE SE TENHA AS CARACTERÍSTICAS AO MENCIONADO NO ITEM ACIMA. DEVE-SE TER UM RIGOROSO CONTROLE NA FABRICAÇÃO, NO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA DO CONCRETO.

4- COBRIMENTOS ADOTADOS:
PILARES = 2,5 cm
CINTAMENTOS = 2,5 cm

5- OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÃO POSSUIR UM CONTROLE RIGOROSO NAS SUAS DIMENSÕES E NAS MEDIDAS DOS COBRIMENTOS, CONFORME APRESENTADO NESTE PROJETO.

6- O CONCRETO DEVERÁ SER DEVIDAMENTE VIBRADO, COM UM VIBRADOR DE DIÂMETRO MÁXIMO DE 25,0 mm.

7- NÃO UTILIZAR VERGALHÃO APRESENTANDO OXIDAÇÃO, DEVE-SE ARMAZENA-LO EM LOCAL APROPRIADO, SEM CONTATO COM O SOLO E PROTEGIDO DA CHUVA.

8- O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO NOS PILARES COM TÉCNICA QUE ELIMINE OU REDUZA SIGNIFICATIVAMENTE A SEGREGAÇÃO ENTRE SEUS COMPONENTES, SENDO A ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA PARA O LANÇAMENTO DO CONCRETO A DE 2,0 METROS.

9- ANTES DA CONCRETAGEM DOS PILARES, ESTES DEVERÃO ESTAR NO PRUMO E BEM ESCORADOS.

Chrystophe Ferreira Divino:01854288512

Assinado digitalmente por Chrystophe Ferreira Divino:01854288512
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC NOTARIAIS BRASIL v5, OU=43540340000170, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=Chrystophe Ferreira Divino:01854288512
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO BRITO SANTANA
Data: 08/08/2025 11:37:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DBS
Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA 270837639-0

ENGª DIEGO BRITO SANTANA
CREA RN 270837639-0 (79) 9 9943-1150
PROJETO CONTATO

ENGª DIEGO BRITO SANTANA
CREA RN 270837639-0 (79) 9 9943-1150
DESENHO CONTATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA
CNPJ: 13.115.381/0001-04
PROPRIETÁRIO VISTO

ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL DO MURO - CLUBE MUNICIPAL

LOCAL

Av. Gov. Eronides F. de Carvalho - Centro, Canhoba-SE, 49880-000

ARQUIVO	PROJETO	DATA	
	PROJETO ESTRUTURAL DO MURO	JUNHO/2025	
ESCALA	PLANTAS	Nº REVISÕES	PRANCHA
INDICADA	DET. DO MURO	00	02/02

* Todos os direitos referentes a este projeto são reservados aos autores, sendo proibida a reprodução e/ou utilização total ou parcial de seus elementos, bem como o seu uso para execução da obra em lugar contrario ao especificado.