ANEXO I-E – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES

ITEM 01 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO - UNIDADES		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**PINHEIRO ARTIFICIAL DE NATAL DECORADO PRONTO PARA USO.** Disponibilizar pinheiro que tenha minimo de 1500 galhos, conforme a imagem ilustrativa. Material: Ferro, PVC e Plástico. Cor: verde. Altura: aproximada 3,5 metros. Base tripé: de metal ajustável. A árvore deve ser decorada com: • Luzes: Conjunto de luzes LED, com aproximadamente 200 lâmpadas distribuídas uniformemente. As luzes devem ter um efeito constante e devem estar em conformidade com as normas de segurança elétrica. Tensão 220v. • Enfeites: variedade de enfeites, incluindo, mas não se limitando a bolas decorativas (em diferentes tamanhos e cores, como dourado, prata, vermelho, verde, etc.), laços e fitas decorativas (em cores e padrões variados), estrelas ou outros itens no topo da árvore. Incluir outros tipos de enfeites, como sinos, laços, estrelas, etc. • Guirlandas e/ou festões: Aplicados de forma uniforme para complementar a decoração. • Manta acrílica: aproximadamente 10m, branca de 2cm de espessura. • Carpete verde: aproximadamente 10m, para revestir o piso no local da montagem. 13 unidades Unidades: SESC Porto, Equilíbrio, Dr. Meirelles, Lucas do Rio Verde, Sinop, Alta Floresta, Cáceres, Várzea Grande, 02 Salgadeira, Poxoréu, Restaurante Comerciário, Central de relacionamento.	

ITEM 02 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO - SESC PORTO E ADMINISTRAÇÃO		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**ÁRVORE DE NATAL METÁLICA** Produzida em metalon com preenchimento em led; Estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas, ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura, fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas Medindo entre: mínimo:10,00m de altura x 5,00m diâmetro 30x30 com pintura eletrostática.; Ponteira em formato de estrela, medindo 2 metros. Revestida por mangueiras de 38 leds por metro e revestida com cordões de led a prova de água ip 66. Snowfall simulando flocos de neve e lâmpadas strobo; fixada com cabo de aço presilhas e hastes de aço de 1,5 m. 01 unidade	
b)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 260 m.	
c)	**TRENÓ** Papai Noel no trenó com 2 renas com luminoso em forma de trenó com papai Noel; Duas renas (altura 1,90m x 7,00m largura); produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondo s 3/; Contornado com mangueira luminosa led 13mm e 38 lâmpadas por metro, revestida em pvc transparente flexível; Interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. 01 unidade	

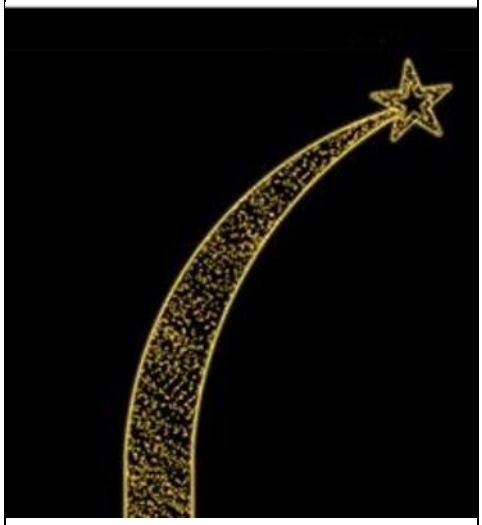
d)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	-

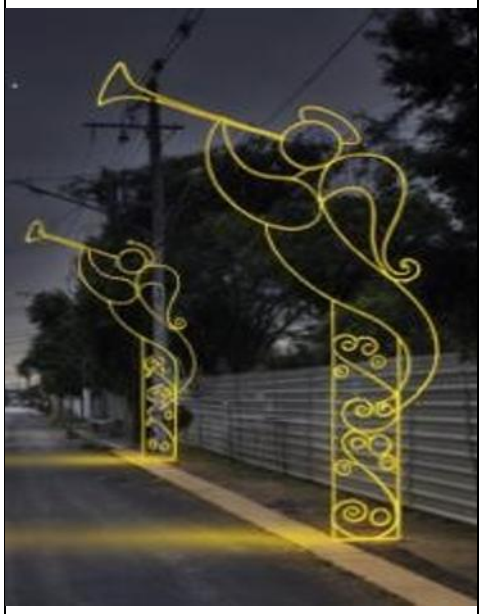
ITEM 03– SERVIÇO DE DECORAÇÃO - SESC EQUILÍBRIO		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 450 m.	
b)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos;	-

	Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	

ITEM 04– SERVIÇO DE DECORAÇÃO - SESC DR MEIRELLES		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**ÁRVORE DE NATAL METÁLICA** Produzida em metalon com preenchimento em led; Estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas, ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura, fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas Medindo entre: mínimo:10,00m de altura x 5,00m diâmetro 30x30 com pintura eletrostática.; Ponteira em formato de estrela, medindo 2 metros. Revestida por mangueiras de 38 leds por metro e revestida com cordões de led a prova de água ip 66. Snowfall simulando flocos de neve e lâmpadas strobo; fixada com cabo de aço presilhas e hastes de aço de 1,5 m. 01 unidade	

b)	**ÁRVORE DE NATAL LUMINOSA GIGANTE COM SISTEMA PIXEL LED DIGITAL** Fornecimento de Árvore de Natal Luminosa Gigante, destinada à decoração natalina de ambientes internos ou externos, composta por estrutura metálica de alta resistência, confeccionada em ferro chato e metalon, com perfil dodecagonal cônico, acabamento em pintura eletrostática de elevada durabilidade e resistência à corrosão. A estrutura deverá possuir sistema de montagem modular por meio de abraçadeiras tipo "U", garantindo facilidade de instalação, desmontagem, transporte e manutenção. O revestimento luminoso deverá ser composto por sistema de iluminação Pixel LED digital endereçável, com grau de proteção mínimo IP68, permitindo a operação em ambientes externos sujeitos à exposição contínua às intempéries. O sistema de iluminação deverá operar em tensão de trabalho de 12 V, alimentado por fontes chaveadas tipo colmeia, acompanhado de modem Wi-Fi para comunicação e gerenciamento do equipamento. O controle da iluminação deverá ser realizado por software dedicado, possibilitando o endereçamento individual de cada pixel LED, permitindo a criação de efeitos dinâmicos, animações, transições, textos, imagens e sequências programáveis. 01 unidade	
c)	**GUIRLANDA DE NATAL DECORADA PRONTA PARA USO** A guirlanda de Natal deve ter um comprimento de aproximadamente 1,80 metros e ser decorada de forma festiva, adequada para uso em interiores ou exteriores; Deve ser robusta, com um design atraente e resistente às condições para as quais foi projetada; Elementos decorativos: • Bolas e enfeites; • Laços e Fitilhos; • Estrelas; • Sinos; • Pinhas luzes de led. 01 unidade	

d)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 300 m.	
e)	**CORDÃO DE LED - ÁRVORES E COQUEIROS** Recobrimento total dos troncos de árvores com cordões de led com estrobinho; Cordão com mínimo de 100 leds para uso externo, com fixo, tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos; Ip 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova d'água; Com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde com 2 vias; Diâmetro do fio 2,2 mm; Comprimento total de 10 m; Tensão 220 volts; Potência aproximada: 5 watts. Medida aproximada 100 m.	 
f)	**ARCO LUMINOSO EM FORMATO DE COMETA COM ESTRELA** Par de Arco luminoso em formato de cometa com estrela bidimensional; Medindo entre mínimo: 2,50m de altura x 4,00m de largura / máximo: 4,00m de altura x 5,50m de largura; Figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada: Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries; Contorno da figura com mangueira luminosa em pvc flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, Com 40 lâmpadas por metro; Preenchimento em conjuntos de leds, fio branco ou transparente e conjuntos de led verde fio verde ou transparente; Medida do fio elétrico 2 x 0,5mm²; Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) Tensão de 220v	

	01 par (02 unidades)	
g)	**ARCO LUMINOSO EM FORMATO DE ANJO** Arco luminoso em formato de anjo com trombeta bidimensional; Medindo entre mínimo: 2,50m de altura x 4,00m de largura / máximo: 4,00m de altura x 5,50m de largura; Figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada; Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries; Contorno da figura com mangueira luminosa, em pvc flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro; 02 fios, com 40 lâmpadas por metro; Preenchimento em conjuntos de leds, fio branco ou transparente e conjuntos de led verde fio verde ou transparente. medida do fio elétrico 2 x 0,5mm². Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) Tensão de 220v. 02 pares (04 unidades)	
h)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos; Medindo entre: mínimo: 2,20m de altura x 1,65m de largura / máximo: 3,30m de altura x 1,75m de largura; Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020; Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro; Incandescente nas cores cristal e verde, em pvc flexível, com 36 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v. 05 unidades	
i)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes,	-

	especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	

ITEM 05– SERVIÇO DE DECORAÇÃO - SESC POXORÉU		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**ÁRVORE DE NATAL METÁLICA** Medindo 9 metros de altura;Ponteira em formato de estrela com medida de 2 metros; Árvore deve possuir passagem de um lado ao outro em formato túnel instagramável preenchido em cordão de led; de altura x 5,20m e diâmetro.30 x 30; Pintura eletrostática revestido por mangueiras de 38 leds por metro; Cor leds azul Revestida com cordões de led à prova de água; ip66 totalmente à prova de água; snowfall - flocos de neve de lâmpadas strobo; Fixada com cabo de aço, presilhas e hastes de aço de 1,5 m. Fabricada em metalon com preenchimento em led, produzido em estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas; ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura, fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas; 01 unidade	

b)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 150 m	
c)	**PRESÉPIO** Presépio contendo 19 figuras (3 camelos, 3 reis magos, menino jesus, maria, josé, manjedoura,02 ovelhas, vaca, burro, pastor, 02 anjos, 02 palmeiras (altura 1,80m x0,60 largura); Produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20; Galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/ 8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa de led 13mm de 36 lâmpadas por metro; Interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x 2,5cm blindados; Para uso externo 01 unidade	
d)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso tridimensional 3d com desenho em forma de placa de feliz natal, medindo entre: mínimo: 2,30m de altura x 6,00m de largura / máximo: 1,13m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com 38 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v. 01 unidade	

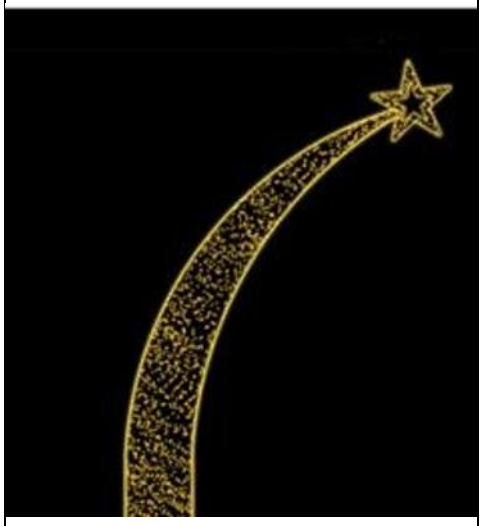
e)	**CAIXA DE PRESENTE** Caixa de presente luminosa 3D; Nas cores vermelha, azul e branca luminosa em forma de caixa com laço (altura 1,00m x 1,0m largura x 1,00m profundidade); Produzido em aço galvanizado, com tubos 15x15, ferros chatos 3/8 x 1/8; Contornado com mangueira luminosa led 13mm e 40 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica, interligados por 3 fios 2mm; Com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados; Para uso externo. 01 unidade	
f)	**TRENÓ** Papai Noel no trenó com 2 renas com luminoso em forma de trenó com papai Noel; Duas renas (altura 1,90m x 7,00m largura); produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondo s 3/; Contornado com mangueira luminosa led 13mm e 38 lâmpadas por metro, revestida em pvc transparente flexível; Interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. 01 unidade	
g)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada	-

	e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	

ITEM 06 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO – SESC CÁCERES		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**ÁRVORE DE NATAL METÁLICA** Produzida em metalon com preenchimento em led; Estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas, ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura; Fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas. medindo entre: mínimo:10,00m de altura x 5,00m diâmetro 30 x 30 com pintura eletrostática. Revestida por mangueiras de 38 leds por metro e revestida com cordões de led à prova de água ip66. Snowfall simulando flocos de neve e lâmpadas strobo; Estrela ponteira de até 2 metros da estrela ponteira; Fixada com cabo de aço presilhas e hastes de aço de no mínimo 1,5 m. 01 unidade	

b)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 300 m.	
c)	**PRESÉPIO** Presépio contendo 19 figuras (3 camelos, 3 reis magos, menino jesus, maria, josé, manjedoura,02 ovelhas, vaca, burro, pastor, 02 anjos, 02 palmeiras (altura 1,80m x0,60 largura); Produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20; Galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/ 8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa de led 13mm de 36 lâmpadas por metro; Interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x 2,5cm blindados; Para uso externo 01 unidade	
d)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso tridimensional 3d com desenho em forma de placa de feliz natal, medindo entre: mínimo: 2,30m de altura x 6,00m de largura / máximo: 1,13m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com 38 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v. 01 unidade	

e)	**TRENÓ** Papai Noel no trenó com 2 renas com luminoso em forma de trenó com papai Noel; duas renas (altura 1,90m x 7,00m largura); produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondo s 3/; Contornado com mangueira luminosa led 13mm e 38 lâmpadas por metro; Interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. 01 unidade	
f)	**CORDÃO DE LED - ÁRVORES E COQUEIROS** Recobrimento total dos troncos de árvores com cordões de led com estrobinho; Cordão com mínimo de 100 leds para uso externo, com fixo, tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos; Ip 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova d'água; Com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde com 2 vias; Diâmetro do fio 2,2 mm; Comprimento total de 10 m; Tensão 220 volts; Potência aproximada: 5 watts. Medida aproximada 700 m.	 
g)	**ARCO LUMINOSO EM FORMATO DE ANJO** Arco luminoso em formato de anjo com trombeta bidimensional; Medindo entre mínimo: 2,50m de altura x 4,00m de largura / máximo: 4,00m de altura x 5,50m de largura; Figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada; Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries; Contorno da figura com mangueira luminosa, em pvc flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro; 02 fios, com 40 lâmpadas por metro; Preenchimento em conjuntos de leds, fio branco ou transparente e conjuntos de led verde fio verde ou transparente. medida do fio elétrico 2 x 0,5mm². Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) Tensão de 220v.	

	05 par (10 unidades)	
h)	**ARCO LUMINOSO EM FORMATO DE COMETA COM ESTRELA** Par de Arco luminoso em formato de cometa com estrela bidimensional; Medindo entre mínimo: 2,50m de altura x 4,00m de largura / máximo: 4,00m de altura x 5,50m de largura; Figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada: Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries; Contorno da figura com mangueira luminosa em pvc flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, Com 40 lâmpadas por metro; Preenchimento em conjuntos de leds, fio branco ou transparente e conjuntos de led verde fio verde ou transparente; Medida do fio elétrico 2 x 0,5mm²; Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) Tensão de 220v 01 par (02 unidades)	
i)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos; Medindo entre: mínimo: 2,20m de altura x 1,65m de largura / máximo: 3,30m de altura x 1,75m de largura; Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020; Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro; Incandescente nas cores cristal e verde, em pvc flexível, com 36 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v 05 unidades	

j)	**ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL PARA FOTOS** Poltrona do Papai Noel: 01 poltrona em tecido com suporte para até 150 kg Papai Noel: 01 Papai Noel em tecido altura aproximadamente de 1,60 m. Mamãe Noel: 01 Mamãe Noel em tecido altura aproximadamente de 1,50 m. Caixas de Presentes: No mínimo 25 caixas de presentes de tamanhos variados com no mínimo 50 cm² de área, revestida em tecido com temas natalinos e finalizadas com laços. Poste Natalino: 02 Postes natalinos musicais com luzes e música, com aproximadamente 1.5 m de altura, iluminado com leds. No interior da luminária que compõe o poste, deverá ter o efeito de “cair neve” sincronizado músicas natalinas. Na parte externa do Poste deverá estar afixada placa de madeira com dizeres natalinos, como: “Feliz Natal” “Boas Festas”. Bivolt Renas: 02 renas de decoração para interior, com aproximadamente 1 m de altura, com um visual realista e que em sua estrutura não tenha deformação ou imperfeição no material. Luzes: Cordões de Led com bulbo redondo para ambientar o espaço instagramável. Bivolt Manta acrílica: branca de 2 cm de espessura, suficiente para ambientar o espaço com tamanho de 1.60m x 1.80m aproximadamente. Carpete: suficiente para revestir o piso no local da montagem com tamanho de 1.60m x 1.80m aproximadamente. 01 unidade	
k)	**GUIRLANDA DE NATAL DECORADA PRONTA PARA USO.** A guirlanda de Natal deve ter um comprimento de aproximadamente 1,80 metros e ser decorada de forma festiva, adequada para uso em interiores ou exteriores; Deve ser robusta, com um design atraente e resistente às condições para as quais foi projetada; Elementos decorativos: • Bolas e enfeites; • Laços e Fitilhos; • Estrelas; • Sinos; • Pinhas luzes de led. 01 unidade	
l)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento	-

	periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	

ITEM 07 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO – SESC ALTA FLORESTA		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**ÁRVORE DE NATAL METÁLICA** Produzida em metalon com preenchimento em led; Estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas, ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura; Fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas. medindo entre: mínimo:10,00m de altura x 5,00m diâmetro 30 x 30 com pintura eletrostática. Revestida por mangueiras de 38 leds por metro e revestida com cordões de led à prova de água ip66. Snowfall simulando flocos de neve e lâmpadas strobo; Estrela ponteira de até 2 metros da estrela ponteira; Fixada com cabo de aço presilhas e hastes de aço de no mínimo 1,5 m. 01 unidade	

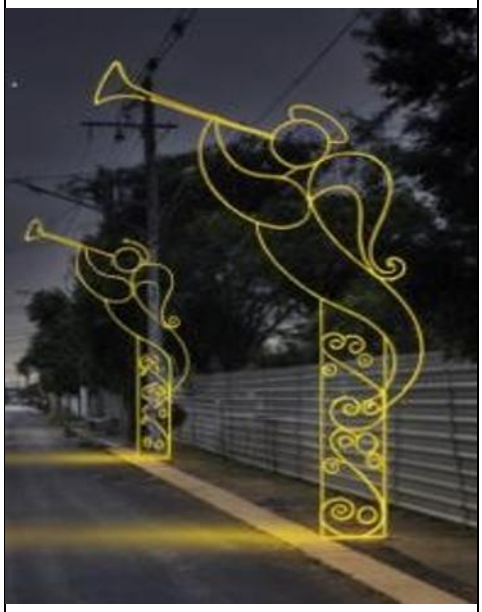
b)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 200 m.	
c)	**PRESÉPIO** Presépio contendo 19 figuras (3 camelos, 3 reis magos, menino jesus, maria, josé, manjedoura,02 ovelhas, vaca, burro, pastor, 02 anjos, 02 palmeiras (altura 1,80m x0,60 largura); Produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20; Galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/ 8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa de led 13mm de 36 lâmpadas por metro; Interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x 2,5cm blindados; Para uso externo 01 unidade	
d)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso tridimensional 3d com desenho em forma de placa de feliz natal, medindo entre: mínimo: 2,30m de altura x 6,00m de largura / máximo: 1,13m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com 38 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v. 01 unidade	

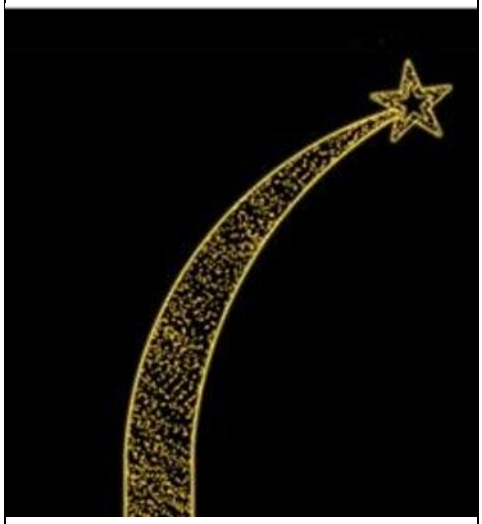
e)	**TRENÓ** Papai Noel no trenó com 2 renas com luminoso em forma de trenó com papai Noel; duas renas (altura 1,90m x 7,00m largura); produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondo s 3/; Contornado com mangueira luminosa led 13mm e 38 lâmpadas por metro; Interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. 01 unidade	
f)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	-

ITEM 08 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO – SESC SINOP		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**

a)	**ÁRVORE DE NATAL METÁLICA** Medindo 9 metros de altura;Ponteira em formato de estrela com medida de 2 metros; Árvore deve possuir passagem de um lado ao outro em formato túnel instagramável preenchido em cordão de led; de altura x 5,20m e diâmetro.30 x 30; Pintura eletrostática revestido por mangueiras de 38 leds por metro; Cor leds azul Revestida com cordões de led à prova de água; ip66 totalmente à prova de água; snowfall - flocos de neve de lâmpadas strobo; Fixada com cabo de aço, presilhas e hastes de aço de 1,5 m. Fabricada em metalon com preenchimento em led, produzido em estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas; ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura, fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas; 01 unidade	
b)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 300 m	

c)	**PRESÉPIO** Presépio contendo 19 figuras (3 camelos, 3 reis magos, menino jesus, maria, josé, manjedoura,02 ovelhas, vaca, burro, pastor, 02 anjos, 02 palmeiras (altura 1,80m x0,60 largura); Produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20; Galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/ 8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa de led 13mm de 36 lâmpadas por metro; Interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x 2,5cm blindados; Para uso externo 01 unidade	
d)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso tridimensional 3d com desenho em forma de placa de feliz natal, medindo entre: mínimo: 2,30m de altura x 6,00m de largura / máximo: 1,13m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com 38 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v. 01 unidade	
e)	**CORDÃO DE LED - ÁRVORES E COQUEIROS** Recobrimento total dos troncos de árvores com cordões de led com estrobinho; Cordão com mínimo de 100 leds para uso externo, com fixo, tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos; Ip 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova d'água; Com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde com 2 vias; Diâmetro do fio 2,2 mm; Comprimento total de 10 m; Tensão 220 volts; Potência aproximada: 5 watts. À prova d'agua Medida aproximada 300 m.	 

f)	**ARCO LUMINOSO EM FORMATO DE ANJO** Arco luminoso em formato de anjo com trombeta bidimensional; Medindo entre mínimo: 2,50m de altura x 4,00m de largura / máximo: 4,00m de altura x 5,50m de largura; Figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada; Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries; Contorno da figura com mangueira luminosa, em pvc flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro; 02 fios, com 40 lâmpadas por metro; Preenchimento em conjuntos de leds, fio branco ou transparente e conjuntos de led verde fio verde ou transparente. medida do fio elétrico 2 x 0,5mm². Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) Tensão de 220v. 10 par (20 unidades)	
g)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos; Medindo entre: mínimo: 2,20m de altura x 1,65m de largura / máximo: 3,30m de altura x 1,75m de largura; Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020; Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro; Incandescente nas cores cristal e verde, em pvc flexível, com 36 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v 30 unidades	

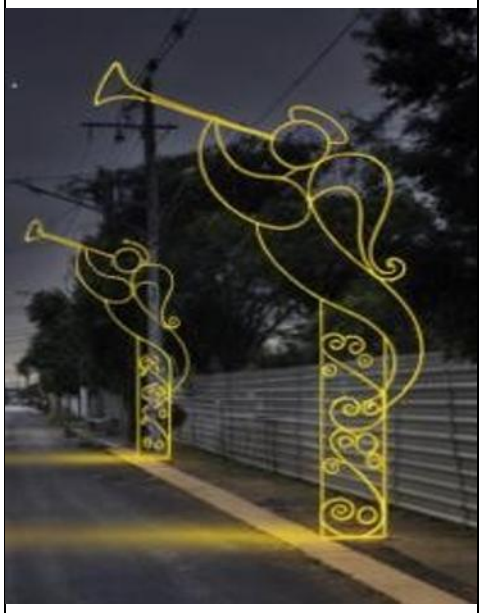
h)	**ARCO LUMINOSO EM FORMATO DE COMETA COM ESTRELA** Par de Arco luminoso em formato de cometa com estrela bidimensional; Medindo entre mínimo: 2,50m de altura x 4,00m de largura / máximo: 4,00m de altura x 5,50m de largura; Figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada: Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries; Contorno da figura com mangueira luminosa em pvc flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, Com 40 lâmpadas por metro; Preenchimento em conjuntos de leds, fio branco ou transparente e conjuntos de led verde fio verde ou transparente; Medida do fio elétrico 2 x 0,5mm²; Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) Tensão de 220v 01 par (02 unidades)	
i)	**ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL PARA FOTOS** Poltrona do Papai Noel: 01 poltrona em tecido com suporte para até 150 kg Papai Noel: 01 Papai Noel em tecido altura aproximadamente de 1,60 m. Mamãe Noel: 01 Mamãe Noel em tecido altura aproximadamente de 1,50 m. Caixas de Presentes: No mínimo 25 caixas de presentes de tamanhos variados com no mínimo 50 cm² de área, revestida em tecido com temas natalinos e finalizadas com laços. Poste Natalino: 02 Postes natalinos musicais com luzes e música, com aproximadamente 1.5 m de altura, iluminado com leds. No interior da luminária que compõe o poste, deverá ter o efeito de “cair neve” sincronizado músicas natalinas. Na parte externa do Poste deverá estar afixada placa de madeira com dizeres natalinos, como: “Feliz Natal” “Boas Festas”. Bivolt Renas: 02 renas de decoração para interior, com aproximadamente 1 m de altura, com um visual realista e que em sua estrutura não tenha deformação ou imperfeição no material. Luzes: Cordões de Led com bulbo redondo para ambientar o espaço instagramável. Bivolt Manta acrílica: branca de 2 cm de espessura, suficiente para ambientar o espaço com tamanho de 1.60m x 1.80m aproximadamente. Carpete: suficiente para revestir o piso no local da montagem	

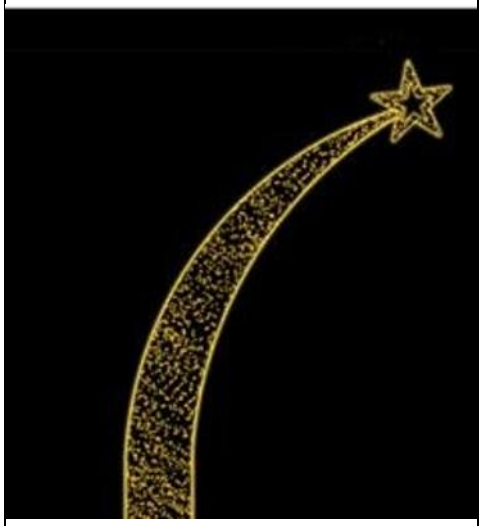
	com tamanho de 1.60m x 1.80m aproximadamente. 01 unidade	
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	-

ITEM 09 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO – SESC LUCAS DO RIO VERDE		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**ÁRVORE DE NATAL METÁLICA** Produzida em metalon com preenchimento em led; Estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas, ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura; Fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas. medindo entre: mínimo:10,00m de altura x 5,00m diâmetro 30 x 30 com pintura eletrostática. Revestida por mangueiras de 38 leds por metro e revestida com cordões de led à prova de água ip66. Snowfall simulando flocos de neve e lâmpadas strobo; Estrela ponteira de até 2 metros da estrela ponteira; Fixada com cabo de aço presilhas e hastes de aço de no mínimo 1,5 m.	

	01 unidade	
b)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 120 m.	
c)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	-

ITEM 10 – SERVIÇO DE DECORAÇÃO – SESC VÁRZEA GRANDE		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**

a)	**ÁRVORE DE NATAL METÁLICA** Produzida em metalon com preenchimento em led; Estrutura metálica de barra chata de 1/2 x 3/16 e 1/2 x 1/8 polegadas, ferro trefilado de 1/4 e de 3/16mm de espessura; Fixada em poste metálico de 2.1/5 polegadas. medindo entre: mínimo:10,00m de altura x 5,00m diâmetro 30 x 30 com pintura eletrostática. Revestida por mangueiras de 38 leds por metro e revestida com cordões de led à prova de água ip66. Snowfall simulando flocos de neve e lâmpadas strobo; Estrela ponteira de até 2 metros da estrela ponteira; Fixada com cabo de aço presilhas e hastes de aço de no mínimo 1,5 m. 01 unidade	
b)	**CASCATA DE LED - BEIRAL TELHADO INTERNO** Cascatas de led com lâmpadas em led blindado 220v (10m de comprimento, 0,70 0,60 0,50 de caída); Com mínimo de 400 lâmpadas na cor branco quente, com lâmpadas strobo de 06 watts; ip 65 com estrelas de ferro mecânico chapada revestidas com mangueira de led com 36 leds por metro; tubos de snowfall de 80 cm e 100 cm na cor branco frio. À prova d'agua. Aproximadamente 800 m.	
c)	**ARCO LUMINOSO EM FORMATO DE ANJO** Arco luminoso em formato de anjo com trombeta bidimensional; Medindo entre mínimo: 2,50m de altura x 4,00m de largura / máximo: 4,00m de altura x 5,50m de largura; Figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada; Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries; Contorno da figura com mangueira luminosa, em pvc flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro; 02 fios, com 40 lâmpadas por metro; Preenchimento em conjuntos de leds, fio branco ou transparente e conjuntos de led verde fio verde ou transparente. medida do fio elétrico 2 x 0,5mm². Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) Tensão de 220v. 03 pares (06 unidades)	

d)	**ARCO LUMINOSO EM FORMATO DE COMETA COM ESTRELA;** Par de Arco luminoso em formato de cometa com estrela bidimensional; Medindo entre mínimo: 2,50m de altura x 4,00m de largura / máximo: 4,00m de altura x 5,50m de largura; Figura produzida em metalon 20,00mm x 20,00mm, 1,20mm de parede e barra chata 1/8 x 3/8 de polegada: Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries; Contorno da figura com mangueira luminosa em pvc flexível, extrusado transparente, de 13,00mm de diâmetro, 02 fios, Com 40 lâmpadas por metro; Preenchimento em conjuntos de leds, fio branco ou transparente e conjuntos de led verde fio verde ou transparente; Medida do fio elétrico 2 x 0,5mm²; Estrutura de fixação produzida em tubo redondo de 3,50 polegadas (parede 3,00mm) Tensão de 220v 02 par (04 unidades)	
e)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos; Medindo entre: mínimo: 2,20m de altura x 1,65m de largura / máximo: 3,30m de altura x 1,75m de largura; Produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020; Galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro; Incandescente nas cores cristal e verde, em pvc flexível, com 36 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v 06 unidades	
f)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso tridimensional 3d com desenho em forma de placa de feliz natal, medindo entre: mínimo: 2,30m de altura x 6,00m de largura / máximo: 1,13m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com 38 micro lâmpadas por metro;	

	Tensão de 220v. 01 unidade	
g)	**CAIXA DE PRESENTE** Caixa de presente luminosa 3D; Nas cores vermelha, azul e branca luminosa em forma de caixa com laço (altura 1,00m x 1,0m largura x 1,00m profundidade); Produzido em aço galvanizado, com tubos 15x15, ferros chatos 3/8 x 1/8; Contornado com mangueira luminosa led 13mm e 40 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica, interligados por 3 fios 2mm; Com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados; Para uso externo. 01 unidade	
h)	**TRENÓ** Papai Noel no trenó com 2 renas com luminoso em forma de trenó com papai Noel; Duas renas (altura 1,90m x 7,00m largura); produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondo s 3/; Contornado com mangueira luminosa led 13mm e 38 lâmpadas por metro, revestida em pvc transparente flexível; Interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. 01 unidade	
i)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes, especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada,	-

	identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	

ITEM 11– SERVIÇO DE DECORAÇÃO - SESC SALGADEIRA		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**GUIRLANDA DE NATAL DECORADA PRONTA PARA USO.** A guirlanda de Natal deve ter um comprimento de aproximadamente 1,80 metros e ser decorada de forma festiva, adequada para uso em interiores ou exteriores; Deve ser robusta, com um design atraente e resistente às condições para as quais foi projetada; Elementos decorativos: • Bolas e enfeites; • Laços e Fitilhos; • Estrelas; • Sinos; • Pinhas luzes de led. 01 unidade	
b)	**PAINEL ILUMINADO TRIDIMENSIONAL EM LED 3D** Painel luminoso tridimensional 3d com desenho em forma de placa de feliz natal, medindo entre: mínimo: 2,30m de altura x 6,00m de largura / máximo: 1,13m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em pvc flexível, com 38 micro lâmpadas por metro; Tensão de 220v. 01 unidade	
c)	**SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO** Instalação com montagem estrutural dos itens decorativos; Manutenção preventiva e corretiva com monitoramento periódico; dos equipamentos decorativos, especialmente os elétricos; Adequação dos serviços às normas técnicas vigentes,	-

	especialmente quanto à segurança elétrica e estrutural (ex: NR-10, NR-35, etc.). Correções imediatas em caso de falhas elétricas, curto-circuito; Substituição de lâmpadas queimadas, reparos em estruturas danificadas, correção de falhas elétricas ou mecânicas; Atendimento emergencial em até 24 horas após comunicação de ocorrência; Assegurar a manutenção da estética e do funcionamento dos elementos durante todo o período natalino; Toda mão de obra deverá estar devidamente uniformizada, identificada e portar EPIs adequados; Os serviços deverão seguir rigorosamente o cronograma estabelecido pela contratante; Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços; Desinstalação organizada e segura ao final da temporada conforme descrito em cronograma de execução.	

ITEM 12 – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TRENZINHO RECREATIVO – UNIDADES CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**TRENZINHO RECREATIVO TEMÁTICO** Serviço de locação de trenzinho recreativo temático para transporte de passageiros, contendo: - Capacidade mínima para 50 (cinquenta) passageiros; - Motorista devidamente habilitado para condução do veículo; - 02 (dois) personagens caracterizados, além do motorista, para interação com os passageiros e auxílio durante o embarque e desembarque; - Período de funcionamento de 03 (três) horas por diária; - Operação em vias públicas, em percurso previamente definido pelo Sesc/AR/MT; - Fornecimento de combustível, manutenção preventiva e corretiva, peças e demais recursos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; - Veículo em perfeito estado de conservação, funcionamento, higiene e segurança; - Sistema de som instalado no veículo, adequado à reprodução de músicas e à realização de animação durante os passeios. Unidades SESC Cuiabá e Várzea Grande. 40 Diárias	

ITEM 13 – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TRENZINHO RECREATIVO – UNIDADE RONDONÓPOLIS

Seq.	Detalhamento	Imagem ilustrativa
a)	**TRENZINHO RECREATIVO TEMÁTICO** Serviço de locação de trenzinho recreativo temático para transporte de passageiros, contendo: - Capacidade mínima para 50 (cinquenta) passageiros; - Motorista devidamente habilitado para condução do veículo; - 02 (dois) personagens caracterizados, além do motorista, para interação com os passageiros e auxílio durante o embarque e desembarque; - Período de funcionamento de 03 (três) horas por diária; - Operação em vias públicas, em percurso previamente definido pelo Sesc/AR/MT; - Fornecimento de combustível, manutenção preventiva e corretiva, peças e demais recursos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; - Veículo em perfeito estado de conservação, funcionamento, higiene e segurança; - Sistema de som instalado no veículo, adequado à reprodução de músicas e à realização de animação durante os passeios. Unidade SESC Rondonópolis 15 Diárias	

ITEM 14 – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – TRENZINHO RECREATIVO – UNIDADE SINOP		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**TRENZINHO RECREATIVO TEMÁTICO** Serviço de locação de trenzinho recreativo temático para transporte de passageiros, contendo: - Capacidade mínima para 50 (cinquenta) passageiros; - Motorista devidamente habilitado para condução do veículo; - 02 (dois) personagens caracterizados, além do motorista, para interação com os passageiros e auxílio durante o embarque e desembarque; - Período de funcionamento de 03 (três) horas por diária; - Operação em vias públicas, em percurso previamente definido pelo Sesc/AR/MT; - Fornecimento de combustível, manutenção preventiva e corretiva, peças e demais recursos necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; - Veículo em perfeito estado de conservação, funcionamento, higiene e segurança; - Sistema de som instalado no veículo, adequado à reprodução	

	de músicas e à realização de animação durante os passeios. Unidade SESC Sinop. 15 Diárias	

ITEM 15 – RODA GIGANTE – UNIDADES CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE		
Seq.	**Detalhamento**	**Imagem ilustrativa**
a)	**RODA-GIGANTE PANORÂMICA DE GRANDE PORTE** Locação de roda-gigante transportável, aro com diâmetro mínimo de 16 m e altura total mínima de 18 m, treliça tubular em aço sustentada por dois pórticos em "A" com ancoragem e contrapeso, mínimo de 16 (dezesseis) cabines com barra de segurança articulada e travamento (mínimo de 32 pessoas por ciclo), motor elétrico com redutor, freio e parada de emergência, plataforma de embarque com guarda-corpo, iluminação LED RGB integrada e programável. Tematização natalina. Equipamento sujeito à ABNT NBR 15926 (Equipamentos de parques de diversão) e, quando aplicável, à ABNT NBR 15859 e à NR-12. Locação com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e transporte inclusos. Os itens especificados como locação compreendem a disponibilização do bem com transporte e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) inclusos, observado que a instalação, os testes, a operação (quando aplicável), a manutenção durante o período e a retirada ao término do evento integram a própria locação, sem ônus adicional à Administração. Equipamentos de diversão deverão atender à ABNT NBR 15926 e, quando aplicável, à ABNT NBR 15859, NR-10, NR-11, NR-12, NR-18 e NR-35, com apresentação prévia de ART/RRT de montagem e operação, laudo de estabilidade estrutural vigente, certificado de manutenção e apólice de seguro de responsabilidade civil. Instalações elétricas conforme ABNT NBR 5410, com quadro de distribuição, dispositivo DR e aterramento; ornamentos externos com grau de proteção mínimo IP65. Equipamentos eletroeletrônicos com certificação INMETRO e homologação ANATEL, quando exigíveis; manipulação de alimentos conforme RDC ANVISA nº 216/2004. Operadores e monitores capacitados, uniformizados e	

	identificados, em número compatível com a capacidade de cada equipamento; acessibilidade conforme ABNT NBR 9050 e Lei nº 13.146/2015, quando aplicável. Imagens e renders apresentados são meramente ilustrativos; prevalecem os parâmetros técnicos e de segurança especificados. 30 Diárias	