

PERFIL ALINHAMENTO – RUA 01

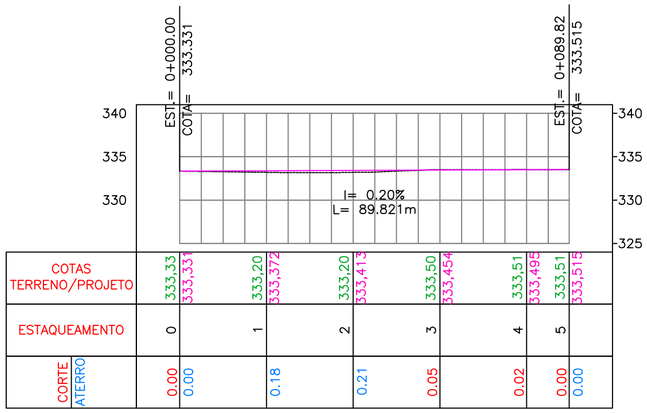


VOLUME TOTAL–ALINHAMENTO – RUA 01							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,00	0,01	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	2,08	0.00	20,81	0,00	20,81	−20,81
2+0,00	0,00	2,47	0.00	45,47	0,00	66,28	−66,28
3+0,00	0,32	0,01	3.21	24,83	3,21	91,11	−87,90
4+0,00	0,00	0,02	3.23	0,32	6,44	91,43	−85,00
4+9,82	0,00	0,00	0.01	0,12	6,45	91,55	−85,10

PERFIL ALINHAMENTO – RUA 02

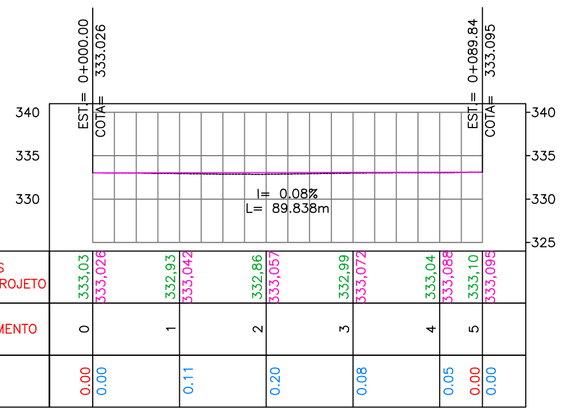


VOLUME TOTAL–ALINHAMENTO – RUA 02							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,00	0,37	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	1,39	0.00	17,56	0,00	17,56	−17,56
2+0,00	0,00	2,29	0.00	36,78	0,00	54,34	−54,34
3+0,00	0,00	1,45	0.00	37,34	0,00	91,68	−91,68
4+0,00	0,00	0,86	0.00	23,09	0,00	114,77	−114,77
4+9,84	0,00	0,01	0.00	4,30	0,00	119,07	−119,07

PERFIL ALINHAMENTO – RUA 03

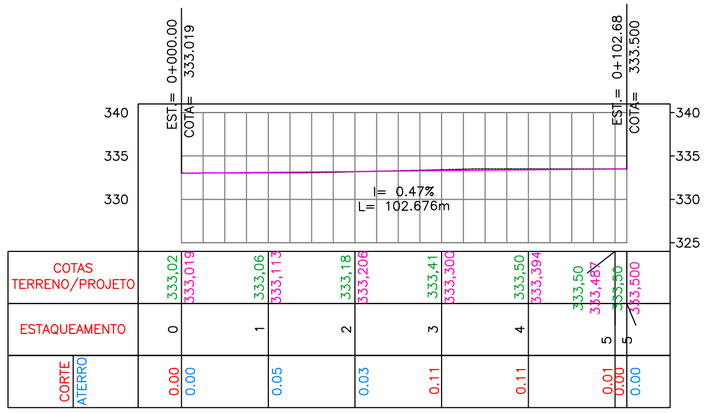

VOLUME TOTAL–ALINHAMENTO – RUA 03							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,00	0,84	0.00	8,46	0,00	8,46	−8,46
2+0,00	0,00	0,59	0.00	14,35	0,00	22,82	−22,82
3+0,00	0,82	0,00	8.16	5,91	8,16	28,73	−20,57
4+0,00	0,75	0,00	15.64	0,00	23,80	28,73	−4,94
5+0,00	0,00	0,25	7.48	2,47	31,27	31,20	0,07
5+2,68	0,00	0,36	0.00	0,81	31,27	32,02	−0,74

PERFIL ALINHAMENTO – RUA 04

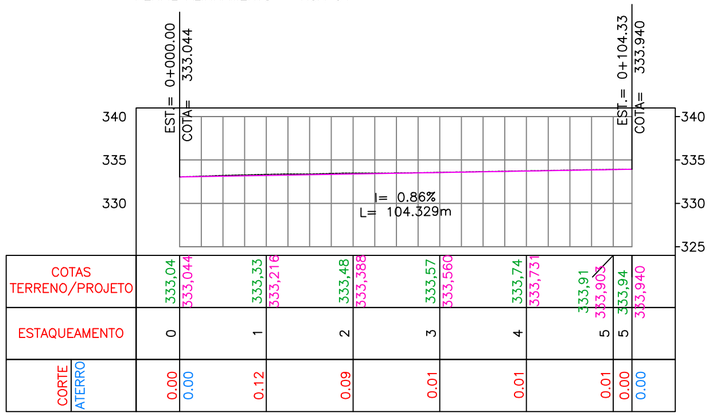

VOLUME TOTAL–ALINHAMENTO – RUA 04							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	3,19	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	4,28	0,00	74.76	0,05	74,76	0,05	74,72
2+0,00	4,08	0,00	83.62	0,00	158,38	0,05	158,34
3+0,00	3,31	0,00	73.91	0,02	232,29	0,06	232,22
4+0,00	3,32	0,00	66.30	0,04	298,59	0,10	298,49
5+0,00	3,26	0,00	65.81	0,05	364,40	0,15	364,24
5+4,33	3,19	0,01	13.97	0,02	378,36	0,17	378,19

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS:

1 – Afastamento entre estacas – 20m;
2 – Os perfis longitudinais e as notas de serviço referem–se às cotas de projeto do pavimento acabado.
3 – As tabelas de volume total apresentadas nas pranchas consideram a movimentação de materiais para ajuste do greide do terreno. Quando houver excesso de corte, o material será descartado como bota–fota, caso falte material, o mesmo será importado da jazida de solo.
4 – Após ajuste do greide do terreno natural, serão executadas as camadas do pavimento conforme os perfis transversais tipo;
5 – O marco base está localizado no em frente a Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS – COORDENADAS U.T.M. – ESTE: 792.221,960 m // NORTE: 7.533.990,721 m.

L E G E N D A

---------- TERRENO
———— PAVIMENTO PROJETADO

LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR:02718842903

Assinado digitalmente por LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR:02718842903
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR:02718842903
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.02 11:52:56-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

MINISTÉRIO DA DEFESA PCN PROGRAMA CALHA NORTE	Programa CalhaNorte	ANO: 2026	TIPO: PAV.	FOLHA: 03/07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SEMOB
Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS		Local: Distrito de Lagoa Bonita Deodápolis - MS			MODIFICAÇÕES:
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS AMPLIAÇÃO DE META VOLUMES DE ATERRO SUBLEITO E PERFIS GEOMÉTRICOS			Comprimento: 281,85 m		A: 25/02/2026 B: C:
Autor: Eng. Civil Luiz Alberto Kriger Junior CREA PR 78136/D Visto MS 13251		Convênio:	Data: 02/2026		D:
VISTO Prefeito Municipal: Jean Carlos Silva Gomes			Dim: METRO		E:
SEMOB: Eng. Civil Luiz Alberto Kriger Junior - CREA PR 78136/D Visto MS 13251			Esc: INDICADA		F: